



ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ ОТ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА (САМОСПАСАТЕЛЕЙ МАРКИ «ШАНС»)



МОСКВА | 2021

ВВЕДЕНИЕ

С 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С П. 30 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.09.2020 ГОДА № 1479 - РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 1 РАЗ В ГОД ПРОВЕРКУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ИХ ЦЕЛОСТНОСТИ С ОТРАЖЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.

ДАННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТАНЫ В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, У КОТОРЫХ НА ХРАНЕНИИ НАХОДЯТСЯ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА (ДАЛЕЕ – САМОСПАСАТЕЛИ МАРКИ «ШАНС»), ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ ПРАВИЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ.

ФОРМА ЖУРНАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕ УТВЕРЖДЕНА, ПОЭТОМУ ПРЕДЛАГАЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОРМУ ЖУРНАЛА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1 К ДАННЫМ МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.

САМОСПАСАТЕЛИ МАРКИ «ШАНС» ИМЕЮТ ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ГАРАНТИЙНОГО ХРАНЕНИЯ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ). ПОЭТОМУ ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ИХ ЦЕЛОСТНОСТИ НЕОБХОДИМО 1 РАЗ В ГОД ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИХ ПРОВЕРКУ.

I ПРОВЕРКА ПОТРЕБИТЕЛЕМ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОГО НА ХРАНЕНИИ НАХОДЯТСЯ САМОСПАСАТЕЛИ МАРКИ «ШАНС», ДЛЯ ИХ ПРОВЕРКИ НАЗНАЧАЕТ ПРИКАЗОМ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО - ПРОВЕРЯЮЩЕГО. ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЧЕНЬ КРУПНАЯ, ТО ПРОВЕРЯЮЩИЕ, МОГУТ НАЗНАЧАТЬСЯ В КАЖДОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. ДЛЯ УЧЕТА САМОСПАСАТЕЛЕЙ ДОПУСКАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОМЕРНАЯ МАРКИРОВКА СУМКИ САМОСПАСАТЕЛЯ «ШАНС» СИЛАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.


ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ОБЯЗАНО ЕЖЕГОДНО ПРОВЕРЯТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ВСЕХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ МАРКИ «ШАНС», ИМЕЮЩИЕСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ (В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ).

ПРОВЕРКА САМОСПАСАТЕЛЕЙ МАРКИ «ШАНС» НАЧИНАЕТСЯ С ОСМОТРА ИХ МЕСТ ХРАНЕНИЯ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ.



I ПРОВЕРКА ПОТРЕБИТЕЛЕМ

В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 58202-2018 РАЗМЕЩЕНИЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:

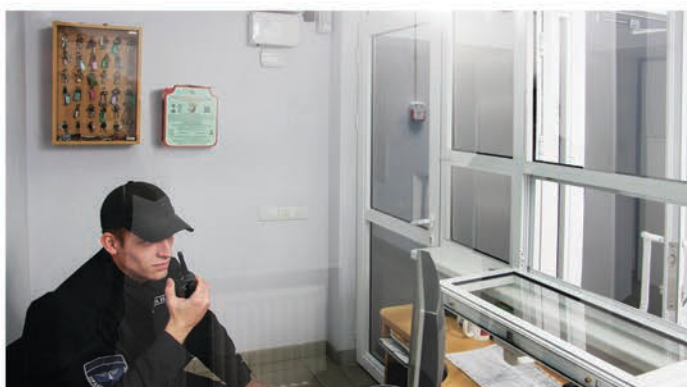

В ПОМЕЩЕНИЯХ, К КОТОРЫМ РАБОТНИКИ
ИЛИ ПЕРСОНАЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЭВАКУАЦИЮ,
ИМЕЮТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДОСТУП



НА РАБОЧИХ МЕСТАХ



В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
(НАХОЖДЕНИЯ) ЛЮДЕЙ



У ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ (ПУТЕЙ),
ПЛОЩАДОК

I ПРОВЕРКА ПОТРЕБИТЕЛЕМ

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА САМОСПАСАТЕЛИ МАРКИ «ШАНС».

В СЛУЧАЕ ГРУППОВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ САМОСПАСАТЕЛЕЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ САМОСПАСАТЕЛИ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ОПЛОМБИРОВАННЫХ ШКАФАХ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ДРУГИХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ (АГРЕССИВНЫХ СРЕД, ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ И ДР.).



I ПРОВЕРКА ПОТРЕБИТЕЛЕМ

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ САМОСПАСАТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛЖНЫ МАРКИРОВАТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗНАКОМ ТИПА М 04 ПО ГОСТ 12.4.026 НА КРАСНОМ ФОНЕ. САМОСПАСАТЕЛИ НА МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ИХ В ДЕЙСТВИЕ, БЫЛИ ХОРОШО ВИДНЫ И ОБРАЩЕНЫ В СТОРОНУ ПОДХОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

МЕСТА ГРУППОВОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБОЗНАЧАЮТ УКАЗАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ ПО ГОСТ 12.4.026 СОГЛАСНО РИС. 1 И УКАЗЫВАЮТ НА ПОЭТАЖНЫХ ПЛАНАХ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

ПРОВЕРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА МЕСТАХ ИХ ХРАНЕНИЯ ИЛИ В МЕСТАХ ОБЩЕГО СБОРА.



РИС. 1

II ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ


1. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ СРОК ГАРАНТИЙНОГО ХРАНЕНИЯ САМОСПАСАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПРОМАРКИРОВАН НА ОДНОЙ ИЗ СТОРОН СУМКИ, А ТАК ЖЕ ПРОСТАВЛЕН ШТАМПОМ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТЕ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ. ЕСЛИ СРОК ХРАНЕНИЯ ИСТЕК, ТАКОЕ САМОСПАСАТЕЛЬ СЧИТАЕТСЯ, НЕ ПРОШЕДШИМ ПРОВЕРКУ И ПОДЛЕЖИТ СПИСАНИЮ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ. УТИЛИЗАЦИЯ САМОСПАСАТЕЛЕЙ МАРКИ «ШАНС» ЗАВОДОМ - ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ВКЛЮЧАЯ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ).



II ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

2. НА СУМКЕ САМОСПАСАТЕЛЯ МАРКИ «ШАНС» ПРОВЕРЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ЗАВОДСКОЙ БУМАЖНОЙ ПЛОМБЫ, НА КОТОРОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ НАНЕСЕН ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ, НА ДРУГОЙ НАДПИСЬ: «**ВСКРЫВАТЬ ТОЛЬКО НА ПОЖАРЕ И ЧС**». ПЛОМБА ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОТКРЫТИЕ МОЛНИИ СУМКИ НЕ ПРОИСХОДИЛО.

НА ПЛАСТИКОВОМ ФУТЛЯРЕ САМОСПАСАТЕЛЯ МАРКИ «ШАНС» ПРОВЕРЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ПЛАСТИКОВОЙ САМОЗАТЯГИВАЮЩЕЙСЯ НОМЕРНОЙ ПЛОМБЫ.

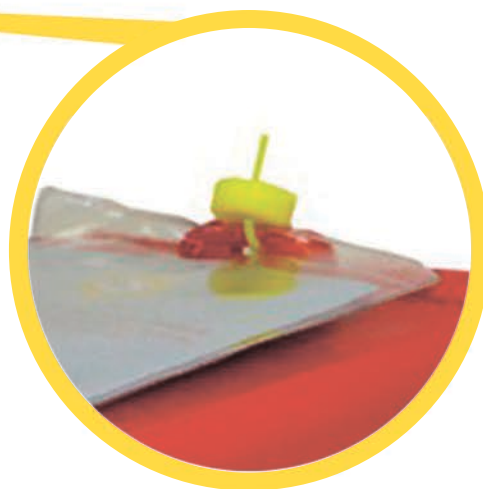

II ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

3. ЕСЛИ НА САМОСПАСАТЕЛЕ МАРКИ «ШАНС» БУМАЖНАЯ ПЛОМБА БЫЛА СЛУЧАЙНО СОРВАНА, ТО ПРОВЕРЯЮЩИЙ ДОЛЖЕН ОТКРЫТЬ СУМКУ САМОСПАСАТЕЛЯ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ НЕЕ САМОСПАСАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧНОЙ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ УПАКОВКЕ И ОСМОТРЕТЬ ЕЁ НА ПРЕДМЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ. ЕСЛИ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ В ГЕРМЕТИЧНОСТИ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО ПАКЕТА, ТО ОН АККУРАТНО УКЛАДЫВАЕТСЯ ОПЯТЬ В СУМКУ И ПО ЖЕЛАНИЮ ПРОВЕРЯЮЩЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ОПЕЧАТАН СВОЕЙ ПЛОМБОЙ.



ЕСЛИ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО ПАКЕТА НАРУШЕНА (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОРЫВЫ, ПОРЕЗЫ И Т.Д.) ТАКОЙ САМОСПАСАТЕЛЬ СЧИТАЕТСЯ, НЕ ПРОШЕДШИМ ПРОВЕРКУ И ПОДЛЕЖИТ СПИСАНИЮ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ.



II ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

4. ПРОВЕРЯЕТСЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ СУМКИ САМОСПАСАТЕЛЯ МАРКИ «ШАНС». СУМКА ДОЛЖНА СУХОЙ (БЕЗ ПЛЕСЕНИ), ЧИСТОЙ, НЕ ИМЕТЬ НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПОРЕЗОВ И ОТВЕРСТИЙ, НА НЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕТКА ВИДНА МАРКИРОВКА, ВЫПОЛНЕННАЯ ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ. В КАРМАНЕ СУМКИ САМОСПАСАТЕЛЯ МАРКИ «ШАНС» ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, А У САМОСПАСАТЕЛЕЙ «ШАНС»-Е С МЕТКОЙ УДАЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЭТОМ КАРМАНЕ ЕЩЕ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ.



Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс» - Е

Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс» - Е оснащен меткой удаленной идентификации RFID (Radio Frequency Identification) в виде пломбы на сумке изделия. RFID – это автоматическая радиочастотная идентификация объектов.



Способы применения системы удаленной идентификации

При эвакуации и тренировках:

Автоматический подсчет эвакуируемых на расстоянии свыше 3 метров (в зависимости от модели считывателя) в момент выхода из здания без задержек, либо на месте их сбора со скоростью до 200 самоспасателей в секунду с одновременной идентификацией их носителей при условии индивидуального закрепления.

Фирменное приложение марки «Шанс» устанавливается на считыватели, поставляемые в комплекте (или отдельно) с УФМС «Шанс» - Е, оснащенными метками дальней идентификации позволяет: определить количество персонала, покинувшее здание, одновременно их идентифицировав, получить полную информацию о сотруднике (Ф.И.О., должность, подразделение, рабочий местоположение и номер телефона), получить информацию о количестве сотрудников, возможно, не покинувших здание.

При учете (инвентаризации) самоспасателей:

Сокращение временных и организационных затрат при проведении инвентаризации в связи с высокой скоростью считывания одновременно большого количества самоспасателей в радиусе действия считывателя даже при отсутствии прямой видимости изделий. Наличие в организации RFID считывателя позволяет проводить быструю инвентаризацию и других материальных средств помимо самоспасателей (при наличии RFID меток). Считыватели имеют возможность интеграции в бухгалтерскую программу 1С.



Преимущества использования системы удаленной идентификации

- обеспечивает более экономичный, интеллектуальный и быстрый способ учета самоспасателей (пользователей при тренировках и пожарах);
- обладает моментальной скоростью считывания;
- не требуется прямая видимость самоспасателя для процесса считывания — он может быть скрыт за элементами мебели;
- метка устойчива к температурным воздействиям, повышенной влажности и запыленности помещения;
- в целях сохранения данных информация на самоспасателях может быть подвергнута кодировке;
- самоспасатель, оборудованный RFID меткой не требует технического обслуживания и других обременений в течение гарантийного срока хранения;

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ СУМКИ ПОЛОЖИТЬ ПЛОМБУ - МЕТКУ В КАРМАН!



Вскрывать только при пожаре и ЧС! После вскрытия положить пломбу в карман

mikron

Метка удаленной идентификации

Изготовлено по заказу ООО «НПК Пожизнищител»

II ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

5. ЕСЛИ САМОСПАСАТЕЛИ МАРКИ «ШАНС» ХРАНЯТСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ОПЛОМБИРОВАННЫХ ШКАФАХ (КОНТЕЙНЕРАХ), ТО НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ КОНТЕЙНЕР И ОСУЩЕСТВИТЬ ПРОВЕРКУ САМОСПАСАТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ ПУНКТАМИ 1-4.



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ В ЖУРНАЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕЛАЕТСЯ ЗАПИСЬ С УКАЗАНИЕМ:

- ДАТЫ ПРОВЕРКИ;
- НАИМЕНОВАНИЯ ПРОВЕРЯЕМЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
- ИХ КОЛИЧЕСТВА И МЕСТО ХРАНЕНИЯ,
- РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ (ОТСУТСТВИЕ/НАЛИЧИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ЦЕЛОСТНОСТЬ),
- КЕМ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА И С ПОДПИСЬЮ ПРОВЕРЯЮЩЕГО.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ НЕСЕТ ПРОВЕРЯЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

III ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

КОМПАНИЯ ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА», КАК ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ САМОСПАСАТЕЛЕЙ МАРКИ «ШАНС», МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ИХ ПРОВЕРКЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ (ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ). СТОИМОСТЬ УСЛУГИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 100 ДО 200 РУБЛЕЙ, С НДС ЗА 1 ЕДИНИЦУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕРЯЕМЫХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ МАРКИ «ШАНС», ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ.

ПРОВЕРКА САМОСПАСАТЕЛЕЙ МАРКИ «ШАНС» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСПЕКТОРОМ ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА» С ВЫЕЗДОМ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ (МЕСТАМ ХРАНЕНИЯ САМОСПАСАТЕЛЕЙ).

ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА»



III ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

СПОСОБ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСПЕКТОРОМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ АНАЛОГИЧЕН АЛГОРИТМУ ПРОВЕРКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ, НО ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ПРИ ПРОВЕРКЕ КАЖДЫЙ САМОСПАСАТЕЛЬ МАРКИ «ШАНС» ИЗВЛЕКАЕТСЯ ИЗ МАТЕРЧАТОЙ СУМКИ ИЛИ ПЛАСТИКОВОГО ФУТЛЯРА (СРЫВАЕТСЯ ЗАВОДСКАЯ ПЛОМБА) И ВИЗУАЛЬНО ПРОВОДИТСЯ ОСМОТР САМОСПАСАТЕЛЯ В ГЕРМЕТИЧНОЙ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ УПАКОВКЕ НА ПРЕДМЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ. ЕСЛИ ПРОВЕРКА НЕ ВЫЯВЛЯЕТ ЕЕ НАРУШЕНИЯ, ТО САМОСПАСАТЕЛЬ ОБРАТНО УПАКОВЫВАЕТСЯ В СУМКУ (ФУТЛЯР) И ПЛОМБИРУЕТСЯ ЗАВОДСКОЙ ПЛОМБОЙ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ В ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АНАЛОГИЧНОЙ ФОРМЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСПЕКТОРОМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ПОДПИСЬ КОТОРОГО ЗАВЕРЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАВОДСКИМ ШТАМПОМ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ НЕСЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ФОРМА ЖУРНАЛА

(наименование организации, структурного подразделения)

(адрес организации, структурного подразделения)

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

**(Средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
человека от опасных факторов пожара)**

Начат: «__» _____ 202__ г.

Окончен: «__» _____ 202__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ФОРМА ЖУРНАЛА

Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

[illegible]